

ダイキンエアコンをお使いの方必見!

チタンアパタイトフィルターで 菌やウイルスを吸着して抑制!^{※1}^{※2}

試験空間での24時間後のフィルターに付着した菌・ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません

※1 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験番号 第203030567-001号 試験方法：フィルム密着法 試験対象：フィルターに付着した1種類の菌で実施 試験結果：24時間で99%以上抑制
 ※2 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験番号 第203052102号 中国科学院 生物物理研究所 試験方法：フィルム密着法 試験対象：フィルターに付着した2種類のウイルスで実施 試験結果：24時間で99%以上抑制

歯や骨を構成する成分で、タンパク質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着剤や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。

菌やウイルスを吸着



アパタイト技術の応用例

歯磨き


歯垢やニオイを吸着して除去。

工業用水の脱鉛

炭酸アパタイトを塗った石膏粉末を工場排水に混ぜることで、アパタイトの吸着力により鉛を吸着。

チタンアパタイトフィルター取付手順

- 1 吸込みグリルを開けてプレフィルターを取外し、プレフィルターを清掃します。
- 2 チタンアパタイトフィルターをプレフィルターに取付け、吸込みグリルに戻します。

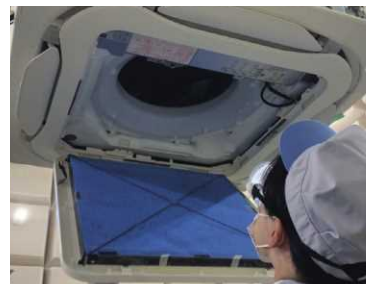

適用室内機			チタンアパタイトフィルター				
			品番	標準価格	外形寸法(H×W) 1セット梱包枚数	必要数 (室内機1台あたり)	交換 目安
ラウンドフロータイプ (化粧パネル) 	BYCP-K型、B型、E型	2006年7月発売 以降の機種	KAF559D160 ^{※3} ^{※4}	9,000円	573×573mm 1枚	1セット	6ヶ月
			KAF5591D160 ^{※4} (自動昇降専用)	9,000円	561×561mm 1枚	1セット	6ヶ月
天吊形 	FHP40～56AJ型以降、B型、C型、D型 FXYP36～56MA型以降	2009年12月発売 以降の機種	KAF509B56 ^{※5}	7,000円	285×489mm 2枚	1セット	6ヶ月
			KAF509B80 ^{※5}	9,000円	285×644mm 2枚	1セット	6ヶ月
			KAF509B160 ^{※5}	12,000円	285×803mm 2枚	1セット	6ヶ月

※3.オートクリーンパネル(自動清掃)・オートグリルパネル(自動昇降)との併用不可。 ※4.パネルスベーター、ワイドパネル以外のオプション(フィルター関連、チャンバー追加オプション、新鮮空気取入キット、加湿器、閉鎖材)との併用不可。 ※5.フィルター関連、ストリーマ、新鮮空気取入キットとの併用不可。 ※掲載しております商品の価格には消費税が含まれておりませんので、ご購入の際、消費税をお支払いください。

チタンアパタイトフィルターの取付けは、ダイキンエアコンのみに限ります。